


# Maische-Rührwerk tank stehend

## Ausstattung:

Werkstoff 1.4301 V2A 3d – außen marmoriert  
 Innenliegendes Rundsieb mit Entlüftung  
 Tank stehend auf geschlossenen Füßen  
 Maischemannloch 440x320 mm  
 Flachboden mit 6–8% Gefälle  
 Standanzeige DN 15 - Proberhahn DN 15  
 Restauslauf DN 50  
 Zapfloch mit Verstärkungsplatte  
 Einfülldom – 300mm mit Befüllstutzen DN 50  
 Heiz-/Kühlmantel  
 Überschwalleinrichtung mit Steigleitung & Rotor  
 schonendes innenliegendes Paddelrührwerk  
 Schaltkasten mit Tauchintervall & Temperatursteuerung

## Zusatzausrüstung:

Kugelventil DN 100  
 Kugelventil 90 Maische  
 Scheibenventil 32Mz/38Pf&Tankklappe  
 Restauslauferhöhung  
 Mannloch Laveggi A5  
 Kugelventil DN 50  
 Überswallpumpe als Kreiselpumpe

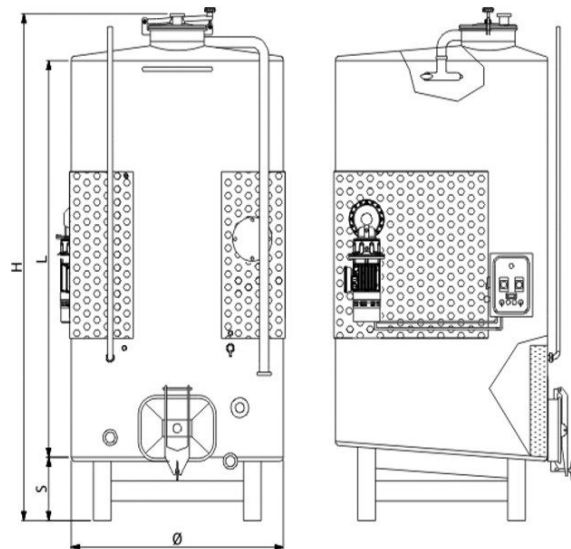

Volumen L	Ø	Mantelhöhe mm	Höhe H mm	Restauslauf S mm	Heizfläche m <sup>2</sup>
2.250	1.230	2.000	2.850	200	2,50
3.000	1.430	2.000	2.600	200	3,00
4.000	1.530	2.250	2.880	200	3,60
5.000	1.700	2.250	2.900	200	4,20
6.000	1.780	2.500	3.250	200	5,00

***Alle Maße sind Beispielmaße – individuelle Wunschmaße in Absprache möglich!***